

714



Capacidad de carga: **25-50Kg**



Temperatura: **-20 a +80º**



Dureza banda: **90º Shore**

Rodamiento:

Eje liso




Soporte de poliamida con fibra de vidrio
Aro de goma gris núcleo polipropileno

*Polyamide support with fiberglass
Gray rubber ring polypropylene core*



50	18	19	10	80	90	31 x 31	42 x 42	5	25
80	24	38	10	108	118	36 x 36	52 x 52	6 x 9	50
100	25	26	10	121	131	36 x 36	52 x 52	6 x 9	50

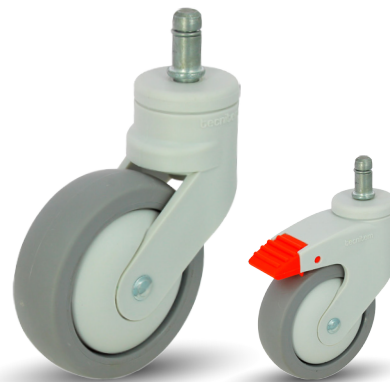


Freno
Brake

50	76277	76278
80	76283	76284
100	76295	76296



Freno
Brake


50	76279	76280	B.ECA - 11
80	76291	76292	B.ECA - 11
100	76297	76298	B.ECA - 11

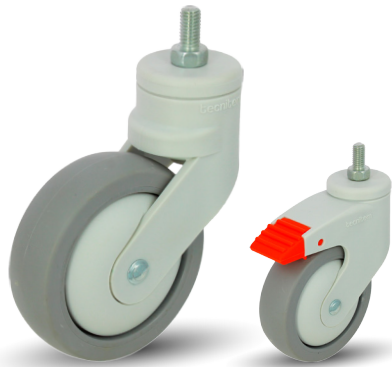

Freno
Brake

50	76281	76282	76359	76360
80	76293	76294	76361	76362
100	76356	76357	76363	76364

M.8 x 15 M.8 x 15 M.10 x 15 M.10 x 15



730

Soporte acero cincado
Aro goma o poliuretano

Zinc plated steel fork
Rubber or polyurethane wheel

Rodamiento:

Bolas



Capacidad de carga: **80-150Kg**



Temperatura: **-20 a +80º**



76489	100	32	37.5	8	125	13	168	100
78751	125	37	40	8	154	13	212	150
75815	125	32	40	8	154	13	208	130
78753	125	30	50	8	155	13	214	80

ACCESORIO

Accessory



Adaptador zamac

Zamac Adapter



Eje liso



M.12 **77282**

El adaptador ZAMAC está diseñado para facilitar la instalación y asegurar un ajuste perfecto de las ruedas en aplicaciones de transporte colectivo.

Aro poliuretano

Polyurethane wheel



Bolas



125 **78751**



+75 º
-25º

Aro goma gris

Grey rubber wheel



Bolas



100 **76489**

125 **75815**



+60 º
-20º

Rueda para rampas

Ramp castor




Bolas



125 **78753**



+80 º
-30º



RUEDAS COLECTIVIDADES

COMMUNITIES CASTORS

731

Soporte acero cincado
Aro goma gris

Zinc plated steel fork
Grey rubber wheel with ball bearing



Capacidad de carga: **100-130Kg**



Temperatura: **-20 a +60º**



Dureza banda: **95º Shore A**

Rodamiento:

Bolas



100	32	36	8	135	135	137	59 x 49	67 x 77	8 x 12	13	100	
125	32	35	8	160	160	160	59 x 49	67 x 77	8 x 12	13	120	
150	32	34	8	184	184	***	59 x 49	67 x 77	8 x 12	13	130	



Bolas

100 **82454**

125 **82459**

150 **82464**



Bolas

100 **82452**

125 **82457**

150 **82462**



Bolas

100 **82456**

125 **82461**



Bolas

100 **82455**

125 **82460**

150 **82465**



Bolas

100 **82453**

125 **82458**

150 **82463**




Bolas

100 **18107**

125 **18108**

150 **11342**



739

Cuerpo de poliamida
Banda de rodadura de goma rodamiento bolas

Polyamide fork
Rubber tread band

Capacidad de carga: **60-100Kg**

Temperatura: **-25 a +75°**



75	2 x 16	58	102	102	M.12	20	54 x 41	8	60
100	2 x 16	70	138	138	M.12	25	75 x 45	8	80
125	2 x 16	72	148	148	M.12	25	75 x 45	9	100

Rodamiento:

Bolas



Bolas

75 **82472**

100 **82473**

125 **82474**



Bolas

75 F **82475**

100 F **82476**

125 F **82477**



Bolas

75 **82478**

100 **82479**

125 **82480**




Bolas

75 F **82481**

100 F **82482**

125 F **82483**



740

Soporte de poliamida
Aro goma gris rodamiento bolas

*Polyamide fork
Grey rubber wheel with ball bearing*

KG Capacidad de carga: **110-120Kg**
Temperatura: **-20 a +60º**

Rodamiento:
Bolas




100	32	50	134	134	12,5	77 x 67	58 x 49	8 x 11	110	
125	32	50	161	161	12,5	77 x 67	58 x 49	8 x 11	120	



100 **82484**
125 **78711**




100 **80901**
125 **75297**

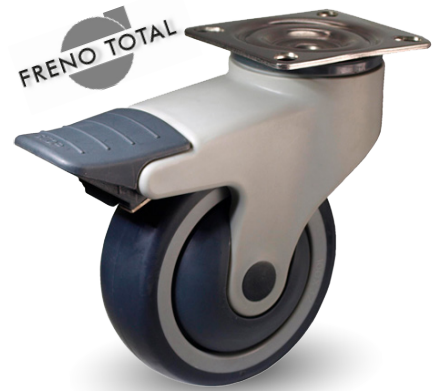


100 **82486**
125 **78712**




100 **80902**
125 **75298**

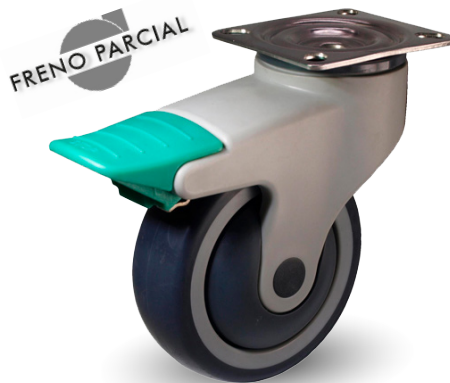

100 **82491**
125 **82487**

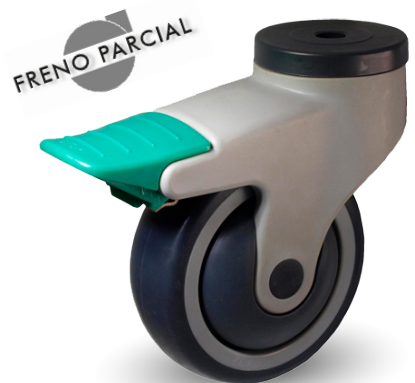

100 **82492**
125 **82485**



744

Soporte acero cromado
Aro goma gris rodamiento bolas

Chromed plated steel fork
Grey rubber wheel with ball bearing

Capacidad de carga: **90-130Kg**

Temperatura: **-20 a +60º**



80	32	37	10	110	113	109	73 x 45	95 x 67	10 x 8	12	90
100	32	40	10	135	138	135	73 x 45	95 x 67	10 x 8	12	110
125	29	40	10	160	163	160	73 x 45	95 x 67	10 x 8	12	130

Rodamiento:
Bolas



Bolas

80 **76406**

100 **76409**

125 **76411**



Bolas

80 **76399**

100 **76401**

125 **76403**



Bolas

80 **79236**

100 **79237**

125 **79238**



Bolas

80 **76423**

100 **76425**

125 **76427**



Bolas

80 **76415**

100 **76417**

125 **76419**



Bolas

80 **79986**

100 **80641**

125 **80642**


Temperatura: -30 a +80°

ACCESORIO
Accessory

Se utiliza para colocar las ruedas con taladro, en el interior de un tubo, redondo o cuadrado. Cuanta más presión se haga sobre el mismo, más se ensanchará el manguito y quedará más acoplado al tubo. Gracias a los manguitos podemos conseguir fijaciones sólidas de forma fácil y rápida.

MANGUITO EXPANSIVO REDONDO


Round expansive sleeve



		M.10
18	20	52020
21	24	52021
24	27	52060
28	31	52148
30	34	52062

MANGUITO EXPANSIVO CUADRADO

Square expansive sleeve



		M.10
18	21	16915
21	23	52061
24	27	52023
27	29	16914
28	31	52058
36	40	25552

Temperatura: -20 a +60°

ACCESORIO
Accessory

Son diseñados para absorber vibraciones y choques, proporcionando una protección eficaz y silenciosa. Su material de goma de alta calidad garantiza una excelente resistencia y durabilidad, asegurando un funcionamiento seguro y estable.

PARA TUBO REDONDO


FOR ROUND TUBE



90	10	79263
90	12	75783
90	16	75784
90	19	75785
90	22	75786
90	25	77748
90	28	75787
90	30	77749
90	32	75788
100	32	79266

PARA TUBO CUADRADO

FOR SQUARE TUBE



90	20	79264
90	25	79265

752

Taco amortiguador de goma
Rubber bumper for hospital equipment